



## ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

- Construcción de madera de pino laminada, impregnada y de doble capa de la más alta calidad de pino de 90 x 90 mm sin nudos, asegurada por la parte superior.
- Plataforma de HPL antideslizante e impermeable.
- Tornillos de acero inoxidable
- Tapas finales seguras en la parte superior de la estructura de acero lacado galvanizado.
- Tobogán de acero inoxidable con paneles laterales de HDL duraderos.
- Anclaje metálico de acero galvanizado en caliente, que protegen el contacto directo con el suelo para evitar putrefacción.
- Techo, paneles laterales de placa HPL, resistente a las condiciones meteorológicas.
- Cuerda polipropileno trenzado con acero reforzado en su interior.



### DESARROLLO INTELECTUAL



#### Socialización



### DESARROLLO FÍSICO



#### Equilibrio



#### Deslizarse



#### Escalada

### Opciones de Color



30

30 años de garantía-resistencia estructural de los componentes de acero y acero inoxidable.

15

15 años de garantía-fallo estructural del acero y del acero inoxidable para equipos dinámicos.

10



10 años de garantía-fallo estructural de los componentes de polietileno de alta densidad y laminados de alta presión.

5

5 años de garantía-corrosión del acero inoxidable y de los componentes en caliente y con recubrimiento de polvo.

## ÁREA DE SEGURIDAD MÍNIMA

HCL = Hauteur de Chute Libre / Free Fall Height

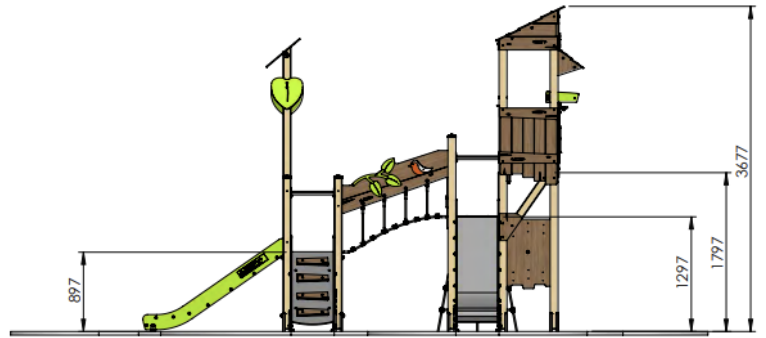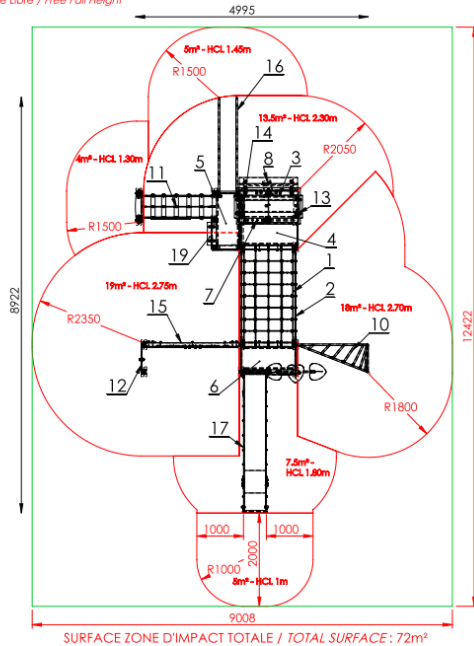

## DESCRIPCIÓN DE MATERIALES


### TECHOS Y PANELES

Fabricados en resistentes a los factores químicos y biológicos, a los rayos UV y a las condiciones climáticas fluctuantes.



### PLATAFORMAS HEXA

Plataformas antideslizantes e impermeables fabricados con HPL antideslizante.

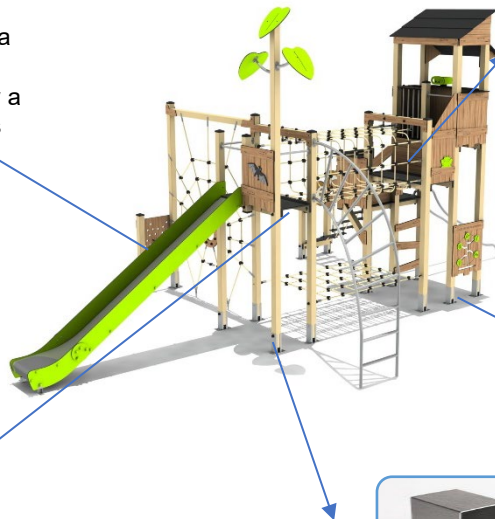


### CUERDA REFORZADA

Fabricado con Acero, cuenta con 6 cordones y está recubierto de fibra de poliéster



### TORNILLERÍA

Fabricada de acero inoxidable AISI 304 totalmente resistente a la intemperie, lo que garantiza su larga vida útil.



### ESTRUCTURA

Fabricada en aluminio galvanizado en caliente y pintado al horno, de 80x80 mm de perfil.

Superficies según la norma EN 1176-1:2017