



+1 años



33 niños



48 m2



## ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

- Poste de aluminio lacado con un grosor de 68 x 68 mm, con una moldaras de aluminio.
- Plataforma de HPL antideslizante e impermeable.
- Tornillos de acero inoxidable.
- Tapas finales seguras en la parte superior de la estructura de acero lacado galvanizado.
- Tobogán de acero inoxidable con paneles laterales de HDL duraderos.
- Anclaje metálico de acero galvanizado en caliente, que protegen el contacto directo con el suelo para evitar putrefacción.
- Barras y pasamanos fabricado con acero inoxidable AISI-304 con una superficie lisa, totalmente resistente a la intemperie.



## DESARROLLO INTELECTUAL



## Socialización



## DESARROLLO FÍSICO



## Equilibrio



## Deslizarse



## Escalada

## Opciones de Color



30

30 años de garantía-resistencia estructural de los componentes de acero y acero inoxidable.

15

15 años de garantía-fallo estructural del acero y del acero inoxidable para equipos dinámicos.

10


10 años de garantía-fallo estructural de los componentes de polietileno de alta densidad y laminados de alta presión.

5

5 años de garantía- corrosión del acero inoxidable y de los componentes en caliente y con recubrimiento de polvo.

## ÁREA DE SEGURIDAD MÍNIMA

HCL = Hauteur de Chute Libre / Free Fall Height

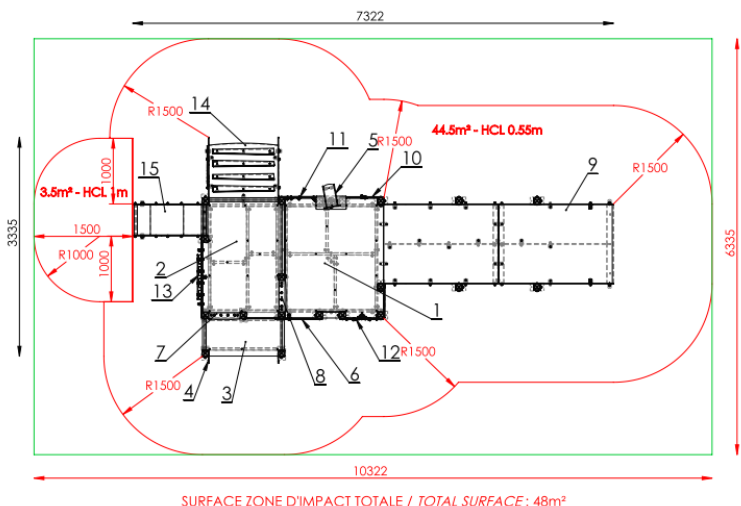

## DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

### TECHOS Y PANELES

Fabricados en resistentes a los factores químicos y biológicos, a los rayos UV y a las condiciones climáticas fluctuantes.



### PLATAFORMAS HEXA

Plataformas antideslizantes e impermeables fabricados con HPL antideslizante.



### BARRAS Y PASAMANOS

Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 con una superficie lisa, totalmente resistente a la intemperie.



### TORNILLERIA

Fabricada de acero inoxidable AISI 304 totalmente resistente a la intemperie, lo que garantiza su larga vida útil.




### ANCLAJES

Fabricados en acero galvanizados en caliente que protegen la madera del contacto directo con el suelo, evitando la putrefacción.



### ESTRUCTURA

Aluminio lacado con una sección transversal de 68x68mm. Con gran resistencia, y estética personalizada.

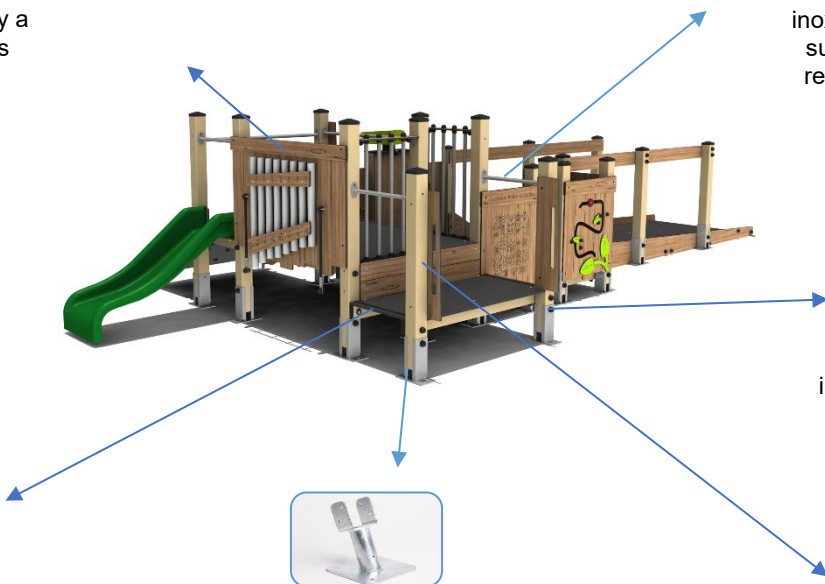

Superficies según la norma EN 1176-1:2017