



1-6 años



17 niños



35.0 m2



ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

- Construcción de poste de aluminio lacado, con un grosor 2 mm y una sección de 68x68 mm, lo que permite una mayor resistencia y estética personalizada.
- Plataforma de HPL antideslizante e impermeable.
- Tornillos de acero inoxidable
- Tapas finales seguras en la parte superior de la estructura de acero lacado galvanizado.
- Anclaje metálico de acero galvanizado en caliente, que protegen el contacto directo con el suelo para evitar putrefacción.
- Techo, paneles laterales de placa HPL, resistente a las condiciones meteorológicas.
- Pasamano y tubos de acero inoxidable con gran durabilidad contra la corrosión.
- Tobogán de acero inoxidable con paneles laterales de HDL duraderos.



DESARROLLO INTELECTUAL



Socialización



DESARROLLO FÍSICO



Equilibrio



Deslizarse



Escalada

Opciones de Color



30

30 años de garantía-resistencia estructural de los componentes de acero y acero inoxidable.

15

15 años de garantía-fallo estructural del acero y del acero inoxidable para equipos dinámicos.



10

10 años de garantía-fallo estructural de los componentes de polietileno de alta densidad y laminados de alta presión.


5

5 años de garantía- corrosión del acero inoxidable y de los componentes en caliente y con recubrimiento de polvo.

ÁREA DE SEGURIDAD MÍNIMA

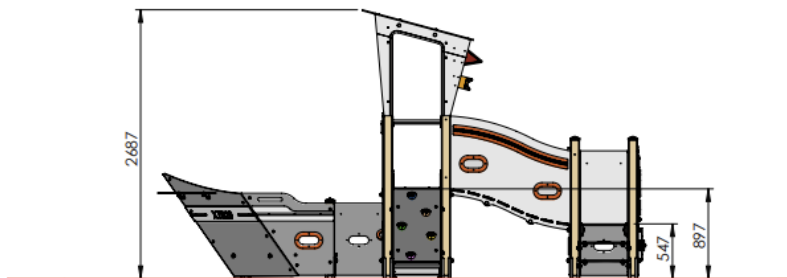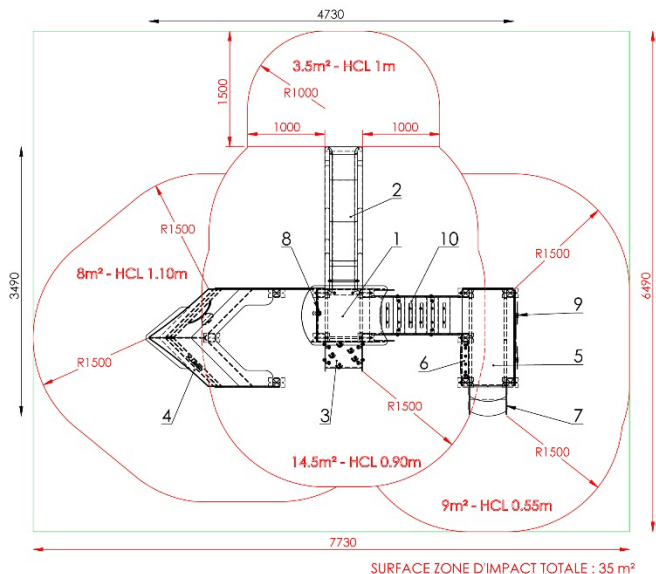

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES



ESTRUCTURA

Poste de aluminio lacado, 2 mm de grosor y una sección 68x68mm, resistente y personalizable.



PLATAFORMAS HEXA

Plataformas antideslizantes e impermeables fabricados con HPL antideslizante.



TOBOGÁN

Las correderas están fabricadas en acero inoxidable AISI 304, muy resistente y los paneles laterales de HPL.



BARRAS Y PASAMANOS

Una construcción de acero inoxidable AISI 304 con una superficie lisa, es totalmente resistente a la intemperie.



TECHOS Y PANELES

Fabricados en resistentes a los factores químicos y biológicos, a los rayos UV y a las condiciones climáticas fluctuantes.



TORNILLERÍA

Fabricada de acero inoxidable AISI 304 totalmente resistente a la intemperie, lo que garantiza su larga vida útil.



ANCLAJES

Fabricados en acero galvanizados en caliente que protegen la madera del contacto directo con el suelo, evitando la putrefacción.

Superficies según la norma EN 1176-1:2017