



2-12 años



17 niños



36.0 m2



ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

- Construcción de poste de aluminio lacado, con un grosor 2 mm y una sección de 68x68 mm, lo que permite una mayor resistencia y estética personalizada.
- Plataforma de HPL antideslizante e impermeable.
- Tornillos de acero inoxidable
- Tapas finales seguras en la parte superior de la estructura de acero lacado galvanizado.
- Anclaje metálico de acero galvanizado en caliente, que protegen el contacto directo con el suelo para evitar putrefacción.
- Techo, paneles laterales de placa HPL, resistente a las condiciones meteorológicas.
- Cuerda polipropileno trenzado con acero reforzado en su interior.
- Pasamano y tubos de acero inoxidable con gran durabilidad contra la corrosión.
- Tobogán de acero inoxidable con paneles laterales de HDL duraderos.
- Muro de escalada fabricado en panel HPL negro I4 o I5 mm con estructura antideslizante.



DESARROLLO INTELECTUAL



Socialización



DESARROLLO FÍSICO



Equilibrio



Deslizarse



Escalada

Opciones de Color



30

30 años de garantía-resistencia estructural de los componentes de acero y acero inoxidable.

15

15 años de garantía-fallo estructural del acero y del acero inoxidable para equipos dinámicos.



10

10 años de garantía-fallo estructural de los componentes de polietileno de alta densidad y laminados de alta presión.

5

5 años de garantía- corrosión del acero inoxidable y de los componentes en caliente y con recubrimiento de polvo.

ÁREA DE SEGURIDAD MÍNIMA

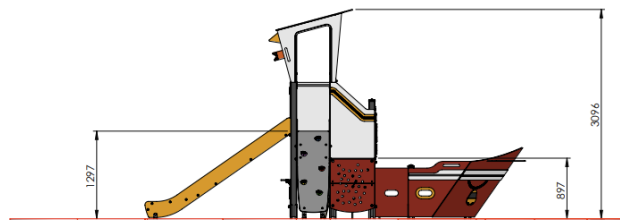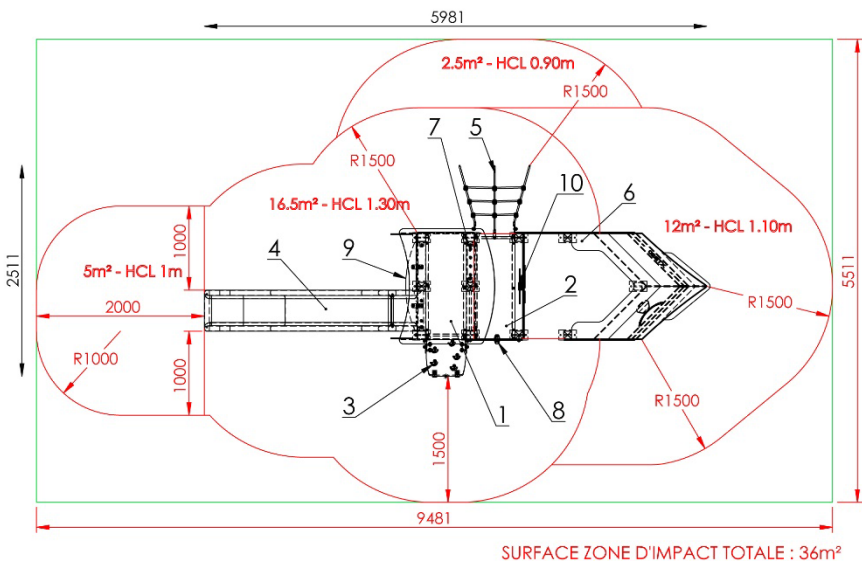

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES



TECHOS Y PANELES

Fabricados en resistentes a los factores químicos y biológicos, a los rayos UV y a las condiciones climáticas fluctuantes.



BARRAS Y PASAMANOS

Una construcción de acero inoxidable AISI 304 con una superficie lisa, es totalmente resistente a la intemperie.



CUERDA REFORZADA

Fabricado con Acero, cuenta con 6 cordones y está recubierto de fibra de poliéster



PLATAFORMAS HEXA

Plataformas antideslizantes e impermeables fabricados con HPL antideslizante.



PIEDRAS DE ESCALADA

Fabricadas de resina compuesta duradera con rellenos minerales, de varios colores y resistentes a la abrasión y a la radiación UV.



TOBOGÁN

Las correderas están fabricadas en acero inoxidable AISI 304, muy resistente y los paneles laterales de HPL.



TORNILLERÍA

Fabricada de acero inoxidable AISI 304 totalmente resistente a la intemperie, lo que garantiza su larga vida útil.



ESTRUCTURA

Poste de aluminio lacado, 2 mm de grosor y una sección 68x68mm, resistente y personalizable.



ANCLAJES

Fabricados en acero galvanizados en caliente que protegen la madera del contacto directo con el suelo, evitando la putrefacción.

Superficies según la norma EN 1176-1:2017